



Parquet Pro Deluxe

EM1795



Parquet Pro Deluxe - это двухкомпонентный 100 % полиуретановый отделочный материал на водной основе для деревянных и паркетных полов. Только для нанесения валиком. Этот материал обладает хорошей адгезией, превосходной прочностью и высокой стойкостью к механическому износу и традиционным чистящим и моющим средствам. Parquet Pro Deluxe является подходящим для бытового и коммерческого использования, включая полы в спортзалах согласно стандарту SS-EN 13036-4 (DIN 18032).

Применение: отделываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и других посторонних веществ. Температура пола должна быть не ниже +14С и не выше +28С. Идеальные условия: температура + 20С и относительная влажность 55 %. Добавьте отвердитель Parquet Pro к Finish Deluxe непосредственно в ведре. Взболтайте или перемешайте смесь в течение приблизительно 2 минут и оставьте смесь на некоторое время для удаления воздушных пузырьков. Материал должен быть комнатной температуры (+ 20С). Всегда проверяйте материал на небольшом участке поверхности, чтобы проверить цвет и адгезию. После добавления отвердителя отделочный материал должен быть использован в течение 4 часов.

Рекомендации по применению: 3 слоя Deluxe, отшлифуйте поверхность после первого слоя. Не наносите Deluxe слишком толстым слоем. Минимальная рекомендуемая толщина покрытия 0.25 л/кв. м в общей сложности. При использовании на предварительно обработанном (не отшлифованном) паркете проверьте адгезию на небольшом участке перед отделкой всего пола. Отшлифуйте поверхность перед 1 и 2 покрытиями Deluxe. Будьте осторожны при использовании пола в течение первых 4 недель. Не кладите никакие коврики или циновки в течение первых 2 недель.




Технические данные: связующий материал: 100 % полиуретан, вязкость: 21-22 секунды (ВЗ 4, 20С), сухая масса: 32 %, укрывистость: ок. 8-10 кв. м/л на один слой, время сушки: необработанная древесина: 30-60 мин, последующие слои: 2-4 ч. Версии: 85 (блестящий), 40 (полуматовый) и 15 (матовый), Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не храните ниже + 5С, Уборка: инструменты промываются водой.



Parquet Pro Unic

EM1798

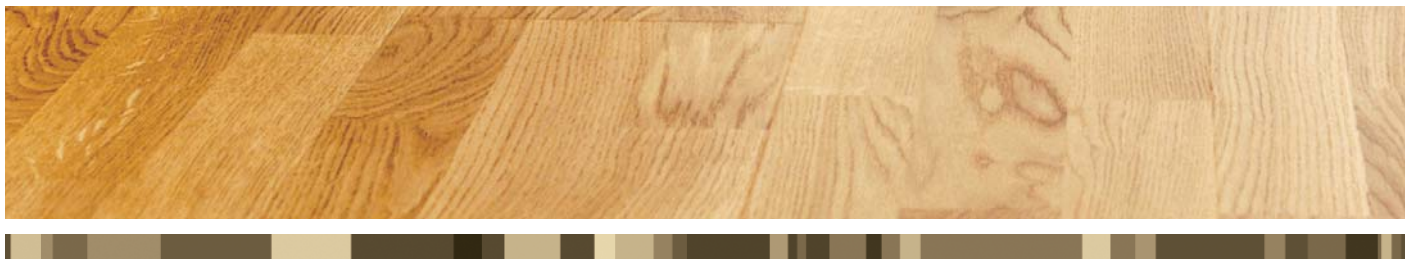

Parquet Pro Unic - это однокомпонентный 100% полиуретановый отделочный материал на водной основе для деревянных и паркетных полов. Parquet Pro Unic имеет следующие модификации: блестящий, полуматовый и матовый. Нанесение роликом, кистью или аппликатором (шпателем). Этот материал обладает хорошей адгезией, превосходной стойкостью и высокой прочностью к механическому износу и традиционным чистящим и моющим средствам. Parquet Pro Unic является подходящим для бытового и коммерческого использования, включая полы в спортзалах согласно стандарту SS-EN 13036-4 (DIN 18032).

Применение: отделываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и других посторонних веществ. Температура пола должна быть не ниже +14C и не выше +28C. Идеальные условия: температура + 20C и относительная влажность 55 %. Взболтайте контейнер перед использованием, откройте и оставьте на некоторое время для удаления воздушных пузырьков. Материал должен быть комнатной температуры (+ 20C). Всегда проверяйте материал на небольшом участке поверхности, чтобы проверить цвет и адгезию.

Рекомендации по применению: 2-3 слоя Parquet Pro Unic, отшлифовать поверхность после первого слоя. Минимальная рекомендуемая толщина покрытия 0.25 л/кв. м в общей сложности. При использовании на предварительно обработанном (не отшлифованном) паркете проверьте адгезию на небольшом участке перед отделкой всего пола. Отшлифуйте поверхность перед 1 и 2 покрытиями Parquet Pro Unic. Будьте осторожны при использовании пола в течение первых 4 недель. Не кладите никакие коврики или циновки в течение первых 2 недель. Если у Вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нашему поставщику или Беккер Акроста.



Технические данные: связующий материал: 100 % полиуретан, вязкость: 32 секунды (B3 4, 20C), сухая масса: 32 %, укрывистость: ок. 8-10 кв. м/л на один слой, время сушки: необработанная древесина: 30-60 мин, последующие слои: 2-4 ч. Версии: 90 (блестящий), 45 (полуматовый) и 30 (матовый), Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не храните ниже + 5C, Уборка: инструменты промываются водой.



Parquet Pro Strong


EM1799



Parquet Pro Strong - это однокомпонентный полиуретановый / акрилатный отделочный материал на водной основе для деревянных и паркетных полов. Parquet Pro Strong имеет следующие модификации: блестящий, полуматовый и матовый. Нанесение роликом, кистью или аппликатором (шпателем). Этот материал обладает хорошей адгезией, превосходной стойкостью и высокой прочностью к механическому износу и традиционным чистящим и моющим средствам. Parquet Pro Strong является подходящим для бытового и коммерческого использования, включая полы в спортзалах согласно стандарту SS-EN 13036-4 (DIN 18032).

Применение: отделываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и других посторонних веществ. Температура пола должна быть не ниже +14C и не выше +28C. Идеальные условия: температура +20C и относительная влажность 55 %. Взболтайте контейнер перед использованием, откройте и оставьте на некоторое время для удаления воздушных пузырьков. Материал должен быть комнатной температуры (+20C). Всегда проверяйте материал на небольшом участке поверхности, чтобы проверить цвет и адгезию.

Рекомендации по применению: 2-3 слоя Parquet Pro Strong, отшлифовать поверхность после первого слоя. Минимальная рекомендуемая толщина покрытия 0.25 л/кв. м в общей сложности. При использовании на предварительно обработанном (не отшлифованном) паркете проверьте адгезию на небольшом участке перед отделкой всего пола. Отшлифуйте поверхность перед 1 и 2 покрытиями Parquet Pro Strong. Будьте осторожны при использовании пола в течение первых 4 недель. Если у Вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нашему поставщику или Беккер Акрома.



Технические данные: связующий материал: полиуретаново-акрилатная дисперсия, вязкость: 28 секунд (B3 4, 20C), сухая масса: 32 %, укрывистость: ок. 8-10 кв. м/л на один слой, время сушки: необработанная древесина: 30-60 мин, последующий слой: 2-4 ч. Версии: 90 (блестящий), 45 (полуматовый) и 30 (матовый), Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не храните при температурах ниже +5C, Уборка: инструменты промываются водой.



Parquet Pro Standard

EM1797



Parquet Pro Standard - это однокомпонентный полиуретановый отделочный материал на водной основе для деревянных и паркетных полов. Parquet Pro Strong имеет следующие модификации: блестящий, полуматовый и матовый. Нанесение роликом, кистью или аппликатором (шпателем). Этот материал обладает хорошей адгезией, превосходной стойкостью и высокой прочностью к механическому износу и традиционным чистящим и моющим средствам. Parquet Pro Standard является подходящим для полов с нормальным износом. Для интенсивно изнашиваемых поверхностей рекомендуется Pro Deluxe или Unic.

Применение: отделываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и других посторонних веществ. Температура пола должна быть не ниже +14С и не выше +28С. Идеальные условия: температура +20С и относительная влажность 55 %. Взболтайте контейнер перед использованием, откройте и оставьте на некоторое время для удаления воздушных пузырьков. Материал должен быть комнатной температуры (+20С). Всегда проверяйте материал на небольшом участке поверхности, чтобы проверить цвет и адгезию.

Рекомендации по применению: 2-3 слоя Parquet Pro Standard, отшлифовать поверхность после первого слоя. Минимальная рекомендуемая толщина покрытия 0.25 л/кв. м в общей сложности. При использовании на предварительно обработанном (не отшлифованном) паркете проверьте адгезию на небольшом участке перед отделкой всего пола. Отшлифуйте поверхность перед 1 и 2 покрытиями Parquet Pro Standard. Будьте осторожны при использовании пола в течение первых 4 недель. Если у Вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нашему поставщику или Беккер Акрома.



Технические данные: связующий материал: полиуретаново-акрилатная дисперсия, вязкость: 21-22 секунды (ВЗ 4, 20С), сухая масса: 32 %, укрывистость: ок. 8-10 кв. м/л на один слой, время сушки: необработанная древесина: 30-60 мин, последующие слои: 2-4 ч. Версии: 90 (блестящий), 45 (полуматовый) и 30 (матовый), Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не храните ниже + 5С, Уборка: инструменты промываются водой.



Parquet Pro DIY

EM1796



Parquet Pro D I Y - это однокомпонентный полиуретановый отделочный материал на водной основе для деревянных и паркетных полов. Parquet Pro D I Y имеет следующие модификации: блестящий, полуматовый и матовый. Нанесение роликом, кистью или аппликатором (шпателем). Этот материал обладает хорошей адгезией, превосходной стойкостью и высокой прочностью к механическому износу и традиционным чистящим и моющим средствам. Parquet Pro D I Y является подходящим для полов с нормальным износом. Для интенсивно изнашиваемых поверхностей рекомендуется Pro Deluxe или Unic.

Применение: отделываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и других посторонних веществ. Температура пола должна быть не ниже +14С и не выше +28С. Идеальные условия: температура +20С и относительная влажность 55 %. Взболтайте контейнер перед использованием, откройте и оставьте на некоторое время для удаления воздушных пузырьков. Материал должен быть комнатной температуры (+20С). Всегда проверяйте материал на небольшом участке поверхности, чтобы проверить цвет и адгезию.

Рекомендации по применению: 2-3 слоя Parquet Pro D I Y, отшлифовать поверхность после первого слоя. Минимальная рекомендуемая толщина покрытия 0.25 л/кв. м в общей сложности. При использовании на предварительно обработанном (не отшлифованном) паркете проверьте адгезию на небольшом участке перед отделкой всего пола. Отшлифуйте поверхность перед 1-2 покрытиями Parquet Pro D I Y. Будьте осторожны при использовании пола в течение первых 4 недель. Если у Вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нашему поставщику или Беккер Акрома.



Технические данные: связующий материал: полиуретаново-акрилатная дисперсия, вязкость: 19-20 секунд (ВЗ 4, 20С), сухая масса: 32 %, укрывистость: ок. 8-10 кв. м/л на один слой, время сушки: необработанная древесина: 30-60 мин, последующий слой: 2-4 ч. Версии: 90 (блестящий), 45 (полуматовый) и 30 (матовый), Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не храните ниже + 5С, Уборка: инструменты промываются водой.



Parquet Pro Roller/Brush

EL1785



Parquet Pro Roller/Brush - однокомпонентная грунтовка на водной основе для деревянных и паркетных полов, сделанная специально для облегчения нанесения роликом или кистью. Parquet Pro Roller/Brush очень быстро высыхает, легко шлифуется после нанесения и обеспечивает очень красивую и гладкую поверхность. Этот материал также минимизирует риск появления мазков на поверхности.

Применение: отделываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и других посторонних веществ. Температура пола должна быть не ниже +14С и не выше +28С. Идеальные условия: температура +20С и относительная влажность 55 %. Взболтайте контейнер перед использованием, откройте и оставьте на некоторое время для удаления воздушных пузырьков. Материал должен быть комнатной температуры (+20С). Рекомендованная толщина покрытия 8 кв. м/л. Обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы облегчить высыхание и уменьшить подъем ворса. Время высыхания - 20-40 минут. Отшлифуйте поверхность перед покрытием любым из отделочных материалов из серии Parquet Pro. Пропылесосьте до нанесения верхнего слоя.



Технические данные: связующий агент: акрилатная дисперсия, вязкость: 19-20 секунд (B3 4, 20°C), объем сухого вещества: 38 %, укрывистость: прил. 8-10 кв. м/л на один слой, время высыхания: 20-40 минут, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере Не храните при температуре ниже +5С. Растворитель: не рекомендуется.



Parquet Pro Spatter

EL1786



Parquet Pro Spatter - однокомпонентная грунтовка на водной основе для деревянных и паркетных полов, сделанная специально для облегчения нанесения мастерком (металлическим шпателем). Parquet Pro Spatter очень быстро высыхает, не требует шлифовки и обеспечивает очень красивую и гладкую поверхность. Этот материал также минимизирует риск появления мазков на поверхности.

Применение: отделываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и других посторонних веществ. Температура пола должна быть не ниже +14С и не выше +28С. Идеальные условия: температура +20С и относительная влажность 55 %. Взболтайте контейнер перед использованием, откройте и оставьте на некоторое время для удаления воздушных пузырьков. Материал должен быть комнатной температуры (+20С). Всегда проверяйте материал на небольшом участке поверхности, чтобы проверить цвет и адгезию. Рекомендованная толщина покрытия 30 кв. м/л. Обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы облегчить высыхание и уменьшить подъем ворса. Время высыхания – 5-15 минут. Нанесите 3-4 слоя. Дождитесь полного высыхания перед нанесением любого из отделочных материалов из серии Parquet Pro. Если у Вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нашему поставщику или Беккер Акрома.



Технические данные: связующий агент: акрилатная дисперсия, вязкость: 5-6 минут (ВЗ 4, 20°C), объем сухого вещества: 40 %, укрывистость: прикл. 30 кв. м/л на один слой, время высыхания: 5-15 минут, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере Не храните при температуре ниже +5С. Растворитель: не рекомендуется.



Parquet Pro THIX

EL1787



Parquet Pro THIX - однокомпонентная грунтовка на водной основе для деревянных и паркетных полов, сделанная специально для облегчения нанесения мастерком (металлическим шпателем). Parquet Pro THIX очень быстро высыхает, не требует шлифовки и обеспечивает очень красивую и гладкую поверхность. Этот материал также минимизирует риск появления мазков на поверхности.

Применение: отделываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и других посторонних веществ. Температура пола должна быть не ниже +14С и не выше +28С. Идеальные условия: температура +20С и относительная влажность 55 %.

Рекомендации по применению: нанести 2-3 слоя Parquet Pro THIX. После высыхания пол можно покрыть любым отделочным материалом из серии Parquet Pro. Если у Вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нашему поставщику или Беккер Акрома.



Технические данные: связующий агент: акрилатная дисперсия, объем сухого вещества: 40 %, укрывистость: прибл. 25-100 кв. м/л на один слой, время высыхания: 10-15 минут, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере Не храните при температуре ниже +5С. Растворитель: не рекомендуется. Уборка: инструменты промываются водой.



Parquet Pro WF 100

AA1775



Parquet Pro WF 100 – это однокомпонентная грунтовка на основе растворителя для деревянных и паркетных полов. Parquet Pro WF 100 минимизирует подъем ворса и прост для шлифования после высыхания. Parquet Pro WF 100 обеспечивает очень красивую, натуральную и гладкую поверхность. Превосходно подходит для тропических видов дерева. После покрытия дополнительными материалами поверхность будет иметь вид промасленного пола и все преимущества обработанной поверхности.

Применение: отделываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и других посторонних веществ. Температура пола должна быть не ниже +14С и не выше +28С. Идеальные условия: температура +20С и относительная влажность 55 %. Взболтайте контейнер перед использованием. Материал должен быть комнатной температуры (+20С). Всегда проверяйте материал на небольшом участке поверхности, чтобы проверить цвет и адгезию. Рекомендованная толщина покрытия 30 кв. м/л. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Нанесите один слой роликом (с коротким волокном). Рекомендован толщина для покрытия 8-10 кв. м/л на один слой. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Используйте маску. Дайте полу высохнуть как следует в течение по крайней мере 24 часов перед нанесением любого из материалов из серии Parquet Pro. Отшлифуйте полировальным кругом или наждачной бумагой Р120 или более мелкой. Пропылесосьте до нанесения верхнего слоя. Если у Вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нашему поставщику или Беккер Акрома.



Технические данные: связующий агент: алкидная смола, объем сухого вещества: 35 %, укрывистость: прикл. 8-10 кв. м/л на один слой, время высыхания: 2-4 часа, покрывать другими материалами через 24 ч, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере Растворитель: не рекомендуется.



Parquet Pro Remover

YZ1220



Parquet Pro Remover – это средство для более глубокой чистки пола, созданное специально для удаления воска и полировки. Parquet Pro Remover растворяет воду, масло, пятна, растворимые в этаноле и щелочах, а также эффективно устраняет следы от резиновых подошв.

Применение: очистите пол от грязи и других посторонних веществ, которые могут поцарапать поверхность. Нанесите ровный слой куском ткани или шваброй. Для растворения воска, оставьте вещество на поверхности на несколько минут, а затем потрите щеткой и смойте водой. Внимание: тщательно смывайте Parquet Pro Remover, потому что даже небольшие остатки средства могут помешать при полировке. Используйте волокнистую щетку или красный диск при нанесении специальной машинкой. Будьте очень осторожны при чистке паркетных полов из дуба, т. к. может произойти изменение цвета. Всегда соблюдайте рекомендуемую дозировку. Не пропитывайте водой деревянные полы, вытирайте воду немедленно.

Здоровье и окружающая среда: Parquet Pro Remover не классифицируется как опасный для здоровья или окружающей среды. Раздражает слизистую глаз и кожу. Держите подальше от детей. При попадании в глаза промойте их большим количеством воды. В случае попадания на кожу, тщательно промойте большим количеством воды. Соблюдайте предосторожности, общие для обращения с химикатами. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Используйте защитные очки и перчатки, когда есть риск разбрызгивания. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к Правилам техники безопасности.



Технические данные: Состав: не ионные ПАВ (поверхностно-активные вещества) 5-15% Ethoxylated углеводороды, <5% NTA (Нитрилотриуксусная кислота, соль тринатрия, моногидрат), pH: прибл. 11, Рекомендуемая дозировка: глубокая чистка: 50-100 мл/10 л воды, удаление полировки: 500-1000 мл/10 л воды, удаление полировки с дубового пола: 100-500 мл/10 л воды, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Хранить в теплом месте. Беречь от детей. Упаковка: 3x5 л, 12 x 1 л.



Parquet Pro Cleaner

YZ1200



Parquet Pro Cleaner – это эффективный и экологически безопасный материал, созданный специально для чистки деревянных и ламинированных полов. Не содержит никаких органических растворителей и красителей.

Применение: очистите пол от грязи и других посторонних веществ, которые могут поцарапать поверхность. Растворите Parquet Pro Cleaner в теплой воде согласно дозировке, указанной ниже. Внимание: Никогда не лейте воду непосредственно на деревянные или ламинированные полы. Используйте влажную хорошо отжатую ткань.

Здоровье и окружающая среда: Parquet Pro Cleaner не классифицируется как опасный для здоровья или окружающей среды. Соблюдайте предосторожности, общие для обращения с химикатами. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к Правилам техники безопасности.



Технические данные: Состав: не ионные ПАВ (поверхностно-активные вещества) <5%, Ethoxylated углеводороды, pH: прил. 8, Дозировка: деревянные, покрытые лаком полы 10 мл/10 л воды (1:100), Ламинированные полы: 10 мл/10 л воды (1:100), деревянные полы, покрытые маслом: 20 мл/10 л воды (1:50), деревянные полы, покрытые специальным мылом: 20 мл/10 л воды (1:50), Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не хранить на морозе, Токсичность: Безопасный, Воспламеняемость: негорючий, Упаковка: 3x5 л, 12 x 1 л



Parquet Pro Wax Oil Refresher

EX1210
EX1211



Parquet Pro Wax Oil Refresher – укрепляющийся воск для деревянных и паркетных полов, обработанных маслом. Parquet Pro Wax Oil Refresher создает на поверхности дерева защитную пленку, которая упрощает уход и чистку.

Применение: обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищенной от пыли и грязи и сухой. 1) Нанесите тонкий слой Wax Oil Refresher с помощью шпателя. Оставьте наиболее используемые зоны влажными. 2) Дайте Wax Oil Refresher высохнуть в течение как минимум 2 часов. Хорошая вентиляция и нормальная комнатная температура (+20C) сокращают время сушки. 3) Дайте полу высохнуть в течение ночи, не используя его.

Уход за полом: на поверхности можно разместить легкие предметы мебели по истечении 24 часов. Более тяжелые, а также ковры, можно размещать не ранее, чем через четыре дня. Используйте Wax Oil Refresher как указано ниже в зависимости от частоты передвижения и износа: При усиленном износе (магазин) – один раз в неделю, при нормальном износе (офис) – один раз в месяц, при низком износе (жилой дом) – один раз в год. Регулярный уход подразумевает уборку пылесосом или легкую влажную уборку. Периодически используйте для уборки Parquet Pro Cleaner. Всегда следуйте Правилам техники безопасности. Инструменты после уборки моются водой. Очищайте их прежде, чем воск застынет.

Здоровье и окружающая среда: Parquet Pro Wax Oil Refresher не классифицируется как опасный для здоровья или окружающей среды. Соблюдайте предосторожности, общие для обращения с химикатами. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Используйте защитные очки и перчатки, когда есть риск разбрызгивания. В случае попадания на кожу, тщательно промойте мылом и водой. При попадании в глаза промойте их большим количеством воды. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к Правилам техники безопасности.



Технические данные: Связующий агент: карнаубский воск, алкиды, акриловые смолы, Укрывистость: прибл. 150 кв. м/л, Температура нанесения: 14–28 C, Время сушки: 2 часа, Полностью высыхание через 7 дней, Рекомендуется не использовать в течение 24 часов, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не хранить при температуре выше +40C, Хранение при низких температурах: Может подвергаться воздействию мороза. Растворитель: не рекомендуется. Уборка: инструменты после уборки моются водой прежде, чем воск застынет. Токсичность: Безопасный, Воспламеняемость: Негорючий, Упаковка: 5-литровая пластмассовая тара, 1-литровая пластиковая бутылка



Parquet Pro UV-Oil Refresher

EX1220
EX1221



Parquet Pro UV Oil Refresher - укрепляющийся воск для деревянных и паркетных полов, обработанных УФ маслом. Parquet Pro UV Oil Refresher создает на поверхности дерева защитную пленку, которая упрощает уход и чистку. NB! Для полов, обработанных маслом без УФ фильтра, следует использовать Oil Refresher!

Применение:

Поверхность, которую нужно полировать, должна быть тщательно очищена, сухой, без пыли и грязи.

1. Нанести шпателем тонкий слой Parquet Pro UV Oil Refresher. Оставьте наиболее используемые зоны влажными.
2. Дайте UV Oil Refresher высохнуть в течение как минимум 2 часов. Хорошая вентиляция и нормальная комнатная температура (+20C) сокращают время сушки.
3. Дайте полу высохнуть в течение ночи, не используя его.

Уход за полом: на поверхности можно разместить легкие предметы мебели по истечении 24 часов. Более тяжелые, а также ковры, можно размещать не ранее, чем через четыре дня. Используйте UV Oil Refresher как указано ниже в зависимости от частоты передвижения и износа: При усиленном износе (магазин) – один раз в неделю, при нормальном износе (офис) – один раз в месяц, при низком износе (жилой дом) – один раз в год. Регулярный уход подразумевает уборку пылесосом или легкую влажную уборку. Периодически используйте для уборки Parquet Pro Cleaner. Всегда следуйте Правилам техники безопасности. Инструменты после уборки моются водой. Очищайте их прежде, чем воск застынет.

Здоровье и окружающая среда: Parquet Pro UV Oil Refresher не классифицируется как опасный для здоровья или окружающей среды. Соблюдайте предосторожности, общие для обращения с химикатами. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Используйте защитные очки и перчатки, когда есть риск разбрызгивания. В случае попадания на кожу, тщательно промойте мылом и водой. При попадании в глаза промойте их большим количеством воды. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к Правилам техники безопасности.



Технические данные: Связующий агент: алкиды, акриловые смолы, Укрывистость: прикл. 150 кв. м/л, Температура нанесения: 14-28 C, Время сушки: 2 часа, Полностью высыхание через 7 дней, Рекомендуется не использовать в течение 24 часов, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не хранить при температуре выше +40C, Хранение при низких температурах: Может подвергаться воздействию мороза. Растворитель: не рекомендуется. Уборка: инструменты после уборки моются водой прежде, чем воск застынет. Токсичность: Безопасный, Воспламеняемость: Негорючий, Упаковка: 5-литровая пластмассовая тара, 1-литровая пластиковая бутылка.



Parquet Pro Refresher

EX1250



Parquet Pro Refresher - это легкий в использовании укрепляющийся воск для деревянных и паркетных полов, обработанных маслом. Parquet Pro Oil Refresher создает на поверхности дерева защитную пленку, которая упрощает уход и чистку.

Применение: обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищенной от пыли и грязи и сухой. 1) Нанести средство влажной тряпкой. 2) Дать высохнуть в течение 30-60 минут. Хорошая вентиляция и нормальная комнатная температура (+20C) сокращают время сушки. 3) Дайте полу высохнуть в течение нескольких часов, не используя его.

Уход за полом: на поверхности можно разместить легкие предметы мебели по истечении 24 часов. Более тяжелые, а также ковры, можно размещать не ранее, чем через четыре дня. Используйте Refresher как указано ниже в зависимости от частоты передвижения и износа: При усиленном износе (магазин) – один раз в неделю, при нормальном износе (офис) – один раз в месяц, при низком износе (жилой дом) – один раз в год. Регулярный уход подразумевает уборку пылесосом или легкую влажную уборку. Периодически используйте для уборки Parquet Pro Cleaner. Всегда следуйте Правилам техники безопасности. Инструменты после уборки моются водой. Очищайте их прежде, чем воск застынет.

Здоровье и окружающая среда: Parquet Pro Refresher не классифицируется как опасный для здоровья или окружающей среды. Соблюдайте предосторожности, общие для обращения с химикатами. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Используйте защитные очки и перчатки, когда есть риск разбрызгивания. В случае попадания на кожу, тщательно промойте мылом и водой. При попадании в глаза промойте их большим количеством воды. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к Правилам техники безопасности.



Технические данные: Связующий агент: полимерные смолы, Укрывистость: прибл. 60 кв. м/л, Температура нанесения: 14-28 C, Время сушки: 30-60 мин, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не хранить при температуре выше +40C, Хранение при низких температурах: Может подвергаться воздействию мороза. Растворитель: не рекомендуется. Уборка: инструменты после уборки моются водой прежде, чем воск застынет. Токсичность: Безопасный, Воспламеняемость: Негорючий, Упаковка: 5-литровая пластмассовая тара, 1-литровая пластиковая бутылка.



Parquet Pro Polish

EX1260



Parquet Pro Polish – это эффективный и экологически безопасный материал, который восстанавливает обработанные деревянные и паркетные полы. Являясь самополирующимся, водонепроницаемым и защищающим от механического износа материалом, Parquet Pro Polish одновременно чистит и защищает полы.

Применение: Тщательно уберите воск, натирку, масло и грязь с пола перед обработкой. Дождитесь высыхания пола перед нанесением тонкого ровного слоя Parquet Pro Polish с помощью шпателя или щетки. Всегда следите, чтобы наиболее используемый участок был влажным. По полу можно ходить через 30-60 минут. Повторите по необходимости. Для регулярной чистки, используйте Parquet Pro Cleaner, который не растворяет Parquet Pro Polish. На полы, обрабатываемые Parquet Pro Polish, можно снова нанести отделочные материалы, после чистки и регулярного ухода. Поверхности, обрабатываемые материалами, содержащими воск, должны быть отшлифованы до чистого дерева перед повторной обработкой отделочными материалами Parquet Pro Floor Finish.

Здоровье и окружающая среда: Parquet Pro Polish не классифицируется как опасный для здоровья или окружающей среды. Соблюдайте предосторожности, общие для обращения с химикатами. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Используйте защитные очки и перчатки, когда есть риск разбрызгивания. В случае попадания на кожу, тщательно промойте мылом и водой. При попадании в глаза промойте их большим количеством воды. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к Правилам техники безопасности.



Технические данные: Связующий агент: акрилатная дисперсия, Вязкость: 12 секунд (ВЗ 4, 20С), Объем сухого вещества: 15 %, Прибл. вес: 1,0 кг/л, Укрывистость: прибл. 80 кв. м/л на один слой, Время сушки: прибл. 30-60 минут, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Хранить в тепле. pH: прибл. 7-8, Растворитель: не рекомендуется, Токсичность: Безопасный, Воспламеняемость: негорючий, допуск Хранение при низких температурах: Может подвергаться воздействию мороза, Упаковка: 3x5 л, 12 x 1 л, Периодичность применения: Легкий износ (напр., в жилых помещениях): 1-2 раза в год, Умеренный износ (напр., в офисных помещениях): один раз в месяц, Усиленный износ (напр., в торговых залах): один раз в неделю.



Parquet Pro Stain

AS1760



Бейц для полов Parquet Pro создан специально для деревянных и паркетных полов, которые нуждаются в новом или более ярком цвете. Бейц для полов Parquet Pro может быть обработан материалами серии Parquet Pro. Бейц имеет следующие цвета: белый, щелок, красное дерево, вишня, темный дуб, золотисто-коричневый, черное дерево и тик. Более светлые оттенки можно получить, используя разбавитель. Оттенки можно смешивать. Внимание: бейцы белый и щелок не подходят для дубовых полов.

Применение: окрашиваемая поверхность должна быть тщательно отшлифована (P100 - P120), высушена и очищена от пыли и грязи (доля влажности не должна превышать 10%). Нанесите бейц, используя шпатель, щетку или ролик. Перераспределите бейц с уже не впитывающей поверхности на сухую в течение приблизительно 20-30 минут. Втирайте бейц в поверхность с помощью специальной машинки, излишки бейца вытирайте. Более глубокие оттенки можно получить, нанеся несколько слоев. Дайте полу высохнуть в течение по крайней мере 24 часов перед отделкой Parquet Pro Finish. Существует опасность самовозгорания при контакте с органическими материалами (например ватой, опилками, абсорбирующими изоляционными материалами и т.п.), благодаря содержанию самовысыхающих масел. Ветошь и другие органические материалы, впитавшие масло, следует поместить в воду сразу же после использования, чтобы избежать самовозгорания.

Здоровье и окружающая среда: бейц для полов Parquet Pro содержит алифатические углеводороды. Вдыхание или частое использование может быть опасным. Избегайте вдыхать пары. Обеспечьте достаточную вентиляцию. В случае попадания в пищеварительный тракт, немедленно обратитесь к врачу, предъявив ему контейнер и этикетку. Всегда соблюдайте Правила техники безопасности.



Технические данные: Связующий агент: алкидная смола, Растворитель: N-парафины, Вязкость: 19 секунд (B3 4, 20C), Объем сухого вещества: прилб. 50%, Прилб. вес: 0,9 кг/л, Укрывистость: 10-15 кв. м/л в зависимости от ворса. Температура нанесения: 15-25C, Время высыхания: 2-4 часа при 20C, Готовность к отделке: через 24 ч. Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не хранить на морозе. Растворитель: Никакой растворитель не рекомендуется. Токсичность: Безопасный, Воспламеняемость: негорючий, Упаковка: 1 л.



Parquet Pro Oil 90

GX1290

GX1291



Parquet Pro Floor Oil 90 – это уретановое масло для отделки деревянных и паркетных полов с нормальным или усиленным износом. Parquet Pro Floor Oil 90 придает полу красивый естественный блеск. Чтобы минимизировать вредные испарения, данный материал почти не содержит растворителей. Parquet Pro Floor Oil 90 имеет две модификации: натуральный или белый.

Применение: поверхность, которую подлежит обработке, должна быть тщательно отшлифована, высушена и очищена от пыли и грязи (влажность не должна превышать 10 %). При полировке последнего слоя используйте наждачную бумагу P120 или более мелкую. Нанесите большое количество масла резиновым шпателем или роликом. Перераспределите масло с уже не впитывающей поверхности на сухую в течение приблизительно 25 минут. Втирайте масло в поверхность с помощью специальной машинки, излишки масла вытирайте, чтобы избежать жестких и блестящих пятен. Примените другое покрытие, если необходимо. Подождите 2-3 часа перед окончательной полировкой красным или белым диском. Дайте полу высохнуть в течение по крайней мере 24 часов, не наступая на него. Существует опасность самовозгорания при контакте с органическими материалами (например ватой, опилками, абсорбирующими изоляционными материалами и т.п.), благодаря содержанию самовысыхающих масел. Ветошь и другие органические материалы, впитавшие масло, следует поместить в воду сразу же после использования, чтобы избежать самовозгорания.

Уход за поверхностью: рекомендуется сухая уборка, но при необходимости возможна и влажная, а также с использованием Parquet Pro Wood Soft Soap или Parquet Pro Cleaner. Периодически используйте Parquet Pro Floor Oil 20. Всегда следуйте Правилам безопасного обращения с материалом.

Здоровье и окружающая среда: Соблюдайте предосторожности, общие для обращения с химикатами. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Используйте защитные очки и перчатки, когда есть риск разбрызгивания. В случае попадания на кожу, тщательно промойте мылом и водой. При попадании в глаза промойте их большим количеством воды. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к Правилам техники безопасности.



Технические данные: Связующий агент: уретан- алкидная смола, Растворитель: N-парафины, Объем сухого вещества: прибл. 90 %, Укрывистость: прибл. 5-10 кв. м/л в зависимости от ворсистости. Растворитель: Алифатические углеводороды. Температура нанесения: 15-25С, Время высыхания: 1) 2-5 часов перед последней полировкой 2) 24 часа после последней полировки, Токсичность: Безопасный, Воспламеняемость: негорючий, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не хранить при температуре выше + 40С. Морозоустойчив. Упаковка: 5литровый стальной контейнер, возможно по 1л.



Parquet Pro Oil 50

GX1250

GX1251



Parquet Pro Floor Oil 50 - это уретановое масло для отделки деревянных и паркетных полов с нормальным или усиленным износом. Parquet Pro Floor Oil 50 придает полу красивый естественный блеск. Чтобы минимизировать вредные испарения, данный материал содержит в качестве растворителя алифатические углеводороды. Parquet Pro Floor Oil 50 имеет следующие модификации: натуральный, белый или окрашенный в 7 цветов.

Применение: поверхность, которую подлежит обработке, должна быть тщательно отшлифована, высушена и очищена от пыли и грязи (влажности не должна превышать RF 10%). При полировке последнего слоя используйте наждачной бумаги №120. Нанесите большое количество масла аппликатором (шпателем), кистью или роликом. Перераспределите масло с уже не впитывающей поверхности на сухую в течение приблизительно 30-40 минут. Втирайте масло в поверхность с помощью специальной машинки, излишки масла вытирайте, чтобы избежать жестких и блестящих пятен. Примените другое покрытие, если необходимо. Подождите 8-12 часов перед окончательной полировкой красным или белым диском. Дайте полу высохнуть в течение по крайней мере 24 часов, не наступая на него. Существует опасность самовозгорания при контакте с органическими материалами (например ватой, опилками, абсорбирующими изоляционными материалами и т.п.), благодаря содержанию самовысыхающих масел. Ветошь и другие органические материалы, впитавшие масло, следует поместить в воду сразу же после использования, чтобы избежать самовозгорания.

Уход за поверхностью: рекомендуется сухая уборка, но при необходимости возможна и влажная, а также с использованием Parquet Pro Wood Soft Soap или Parquet Pro Cleaner. Периодически используйте Parquet Pro Floor Oil 20. Всегда следуйте Правилам безопасного обращения с материалом.

Здоровье и окружающая среда: Parquet Pro Oil 50 содержит алифатические углеводороды. Вдыхание или частое использование может быть опасным. Избегайте вдыхать пары. Обеспечьте достаточную вентиляцию. В случае попадания в пищеварительный тракт, немедленно обратитесь к врачу, предъявив ему контейнер и этикетку. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к Правилам техники безопасности.




Технические данные: Связующий агент: уретан-алкидная смола, Цвет: натуральный, белый, серый, черный, тиковый, коричневый, красно-коричневый, золотисто-коричневый, темно-коричневый. Объем сухого вещества: прибл. 50 %, Растворитель: N-парафины, Укрывистость: прибл. 5-10 кв. м/л в зависимости от ворсистости. Температура нанесения: 15-25С, Время высыхания: 1) 8-12 часов перед последней полировкой 2) 24 часа после последней полировки, Токсичность: Безопасный, Воспламеняемость: негорючий, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не хранить при температуре выше + 40С. Морозостойчив. Упаковка: 5-литровый стальной контейнер, возможно по 1л.



Parquet Pro Maintenance Oil

GX1220

GX1221

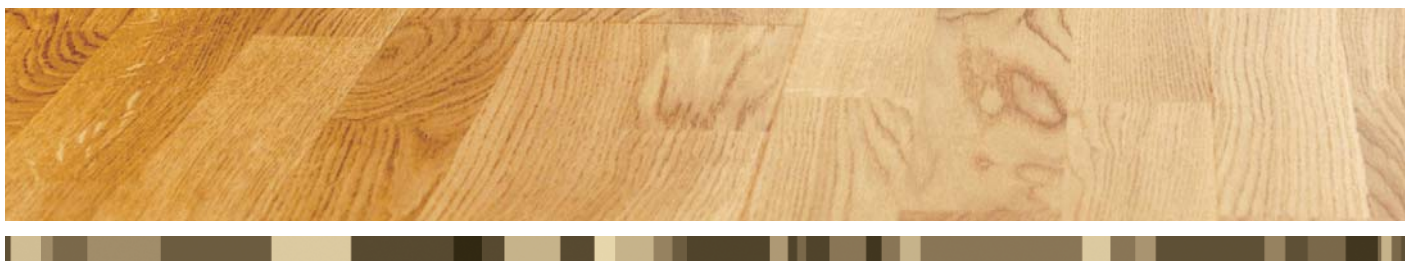

Parquet Pro Maintenance Oil – защитное масло для ухода за деревянными и паркетными полами, обработанных Parquet Pro Floor Oil.

Применение: Для полов с нормальным износом, наносить 2-3 раза в год, для полов с усиленным износом – 4-6 раза в год. Наносить Parquet Pro Maintenance Oil не раньше 1-2 месяцев после предыдущего нанесения Parquet Pro Maintenance Oil. Всегда очищайте пол от грязи и других посторонних веществ, которые могут поцарапать пол. Мойте пол средством Parquet Pro Cleaner. Используйте мокрую и хорошо отжатую тряпку. Не лейте воду на пол. Дождитесь, пока пол высохнет. Нанесите масло с помощью специальной машинки. Удаляйте избытки масла резиновой шваброй или куском ткани. Через 1-2 часа отполируйте пол белым диском. Дайте полу высохнуть в течение по крайней мере 12 часов, не ходя по нему. Существует опасность самовозгорания при контакте с органическими материалами (например ватой, опилками, абсорбирующими изоляционными материалами и т.п.), благодаря содержанию самовысыхающих масел. Ветошь и другие органические материалы, впитавшие масло, следует поместить в воду сразу же после использования, чтобы избежать самовозгорания.

Периодичность использования: Коммерческое использование; Нормальный износ: 2-3 раза в год (первое нанесение через 2-3 месяца после первоначальной отделки). Усиленный износ: 4-6 раза в год (первое нанесение через 1 месяц после первоначальной отделки). Бытовое использование: по необходимости.

Здоровье и окружающая среда: Parquet Pro Maintenance Oil содержит алифатические углеводороды. При попадании в рот может привести к отравлению. Вдыхание или частое использование может быть опасным. Избегайте вдыхать пары. Обеспечьте достаточную вентиляцию. В случае попадания в пищеварительный тракт, немедленно обратитесь к врачу, предъявив ему контейнер и этикетку. Соблюдайте общие правила обращения с химикатами. Используйте защитные очки и перчатки, когда есть риск разбрызгивания. В случае попадания на кожу, тщательно промойте мылом и водой. При попадании в глаза промойте их большим количеством воды. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к Правилам техники безопасности.



Технические данные: Связующий агент: уретановая измененная алкидная смола, Растворитель: N-парафины, Объем сухого вещества: прибл. 22 %, Укрывистость: прибл. 15-20 кв. м/л в зависимости от ворса. Температура нанесения: 15-25C. Время сушки: 1) 1-3 часа перед окончательной полировкой, 2) 12 часов после окончательной полировки, Воспламеняемость: Горючий, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере при +5-25C, Хранение при низких температурах: Можно хранить на морозе, Упаковка: 5-литровый стальной контейнер, литровый стальной контейнер, 0,25 л аэрозоль.



Parquet Pro Filler

EK1780



Parquet Pro Filler – специальный грунт на водной основе, используемый для нанесения на весь деревянный и паркетный пол перед отделкой. Parquet Pro Filler быстро высыхает с минимальной усадкой и прост в применении. Существует в трех оттенках: дуб, темный дуб, ясень и клен.

Применение: поверхность должна быть отшлифована зерном Р60 и тщательно очищена. Тщательно перемешать материал перед использованием. Нанесите достаточное количество грунта на пол. Если необходимо, можно добавить растворитель, используя грунтовку на водной основе Parquet Pro. Наносить распылителем из нержавеющей стали. Повторить при необходимости. Дайте высохнуть в течение 30-60 минут, в зависимости от влажности и комнатной температуры, перед шлифованием всего пола зерном Р80, а затем зерном Р120, пока никаких следов грунта не останется на поверхности пола. Parquet Pro Filler можно использовать только вместе с грунтовками на водной основе из серии Parquet Pro.

Здоровье и окружающая среда: Parquet Pro Filler не классифицируется как опасный для здоровья или окружающей среды. Соблюдайте предосторожности, общие для обращения с химикатами. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Используйте защитные очки и перчатки, когда есть риск разбрызгивания. В случае попадания на кожу, тщательно промыть мылом и водой. При попадании в глаза промойте их большим количеством воды. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к Правилам техники безопасности.



Технические данные: Связующий агент: акрилатная дисперсия, Растворитель: Вода, Объем сухого вещества: прибл. 65 % Приблизительный вес: 1,5кг/л, Укрывистость: по необходимости (прибл. 8 кв. м/л), Время высыхания: прибл. 30-60 мин при +18С, рН: 7-8, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не хранить на морозе. Растворитель: не рекомендуется никакой тип растворителя, Токсичность: Безопасный, Воспламеняемость: негорючий, Упаковка: 1,5 кг и 15 кг.



Parquet Pro Fillermix

EK1781



Parquet Pro Fillermix – это грунтовый раствор на водной основе, который должен быть смешан с чистой пылью от заключительного шлифования для получения пасты. Parquet Pro Fillermix используется для заделывания трещин и швов между паркетными щитами для всех типов деревянных полов. Этот материал быстро высыхает с минимальной усадкой и прост в шлифовке. Parquet Pro Fillermix – это негорючий материал с нейтральным запахом.

Применение: Взболтать как следует перед использованием. Смешать чистую пыль от заключительного шлифования (зерно №100-120) с Parquet Pro Fillermix до получения густой пасты. Нанести пасту шпателем из нержавеющей стали на всю поверхность, набивая его дважды в большие трещины. Дать высохнуть в течение 30-60 минут, в зависимости от влажности и комнатной температуры, перед шлифованием всего пола шлифовкой №80, и затем №120, пока никаких следов материала не останется на поверхности пола. Parquet Pro Fillermix должен использоваться только с отделочными материалами на водной основе серии Parquet Pro.

Здоровье и окружающая среда: Parquet Pro Fillermix не классифицируется как опасный для здоровья или окружающей среды. Соблюдайте предосторожности, общие для обращения с химикатами. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Используйте защитные очки и перчатки, когда есть риск разбрызгивания. В случае попадания на кожу, тщательно промыть мылом и водой. При попадании в глаза промойте их большим количеством воды. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к Правилам техники безопасности.



Технические данные: Связующий агент: акрилатная дисперсия, Растворитель: Вода, Объем сухого вещества: прибл. 40 % Приблизительный вес: 1,1 кг/л, Укрывистость: по необходимости, Время высыхания: прибл. 30-60 мин при +18С, pH: 7-8, Срок годности: 12 месяцев в запечатанном контейнере. Не хранить на морозе. Растворитель: не рекомендуется никакой тип растворителя, Токсичность: Безопасный, Воспламеняемость: негорючий, Упаковка: 3 x 5 л и 12 x 1 л.